

2016



TARPOL
ALU



KATALOG PRODUKTÓW

NAROŻNIK ALUMINIOWY



dł. 2,0 / 2,5 / 3,0m

wym. 18x18 / 21x21mm
23x23 / 25x25 mm

opak. 50 sztuk

Wykonany z perforowanej blachy aluminiowej. Przeznaczony do zabezpieczenia narożników połączeń płyt typu Re-Gips, oraz elementów murowych przed uszkodzeniami. Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

NAROŻNIK ALUMINIOWY LUX



długość. 2,5 / 3,0m

szer. 30x30mm

grub. 0,35 / 0,40mm

opak. 50 sztuk

Wykonany z grubszej perforowanej blachy aluminiowej. Przeznaczony do zabezpieczenia narożników połączeń płyt typu Re-Gips, oraz elementów murowych przed uszkodzeniami. Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

NAROŻNIK ALUMINIOWY Z SIATKĄ



długość. 2,5 / 3,0m

szer. 140 / 200 / 250 mm
siatka 120/135/150/165g.

opak. 25 sztuk

Wykonany z perforowanej blachy aluminiowej. Wzmocniony siatką z włókna szklanego. Ochrona naroży zewnętrznych w tynkach nakładanych na podłoże z wełny mineralnej lub styropianu. Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

PÓLNAROŻNIK ALUMINIOWY



długość. 2,5 / 3,0m

opak. 50 sztuk

Półnarożnik aluminiowy perforowany, przeznaczony do obróbek tynkarskich (np. przy ościeżnicach) oraz do zabezpieczenia i wykończenia krawędzi ciętych płyt kartonowo-gipsowych. Umożliwia łatwe uzyskanie prostoliniowości.

NAROŻNIK ALUMINIOWY ŁUKOWY



długość. 2,5 / 3,0m

opak. 50 sztuk

Wykonany z aluminium. Do wykańczania naroży łukowych oraz wszelkich nieregularnych, owalnych form z użyciem giętych płyt gipsowych. Dobra przyczepność mas szpachlowych - łatwy i szybki montaż. Łatwość docinania na wymiar.

NAROŻNIK ALUMINIOWY ROZWARTOKĄTNY



długość. 2,5 / 3,0m

opak. 50 sztuk

Wykonany z perforowanej blachy aluminiowej. Przeznaczony do zabezpieczania wewnętrznych naroży ścian przed uszkodzeniami i spękaniem spoin na narożach, oraz do uzyskania wymaganej prostoliniowości ścian wewnętrznych i zewnętrznych.

NAROŻNIK ALU. DO MOKRYCH TYNKÓW



długość. 2,5 / 3,0m

szer. 50mm

opak. 20 sztuk

Służy do zabezpieczenia i wykończenia naroży ścian. Może być stosowany w warunkach podwyższonej wilgotności i kwasowości (np. tynki gipsowe).

PROFIL ALUMINIOWY COKOŁOWY



długość. 2,5m


szer. 53/63/83/103/123,
143/153/163/183/203mm

opak. 20 sztuk

Wykonany z perforowanej blachy aluminiowej. Ośłona dolnej krawędzi materiału termoizolacyjnego. Mocowany do ścian przy użyciu kołków montażowych w odległości max 50cm.

NAROŻNIK STAL DO MOKRYCH TYNKÓW

Wykonany z ocynkowanej blachy stalowej. Służy do zabezpieczenia i wykończenia naroży ścian przy wykonywaniu mokrych tynków. Stosowany do tynków cementowo wapiennych.



długość. 2,5 / 3,0m

szer. 36 / 50mm

opak. 25 / 20 sztuk

LISTWA STALOWA PODTYNKOWA



długość. 2,5 / 3,0m

wys. 6mm / 10mm

opak. 25 sztuk

Do precyzyjnego nakładania tynku o określonej grubości na ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych. Stosowana do mokrych tynków cementowo-wapiennych i wapiennych. W przypadku tynków gipsowych konieczne jest mocowanie na zaprawie lub kleju.

NAROŻNIK PCV


Wykonany z perforowanego PCV. Przeznaczony do zabezpieczenia narożników połączeń płyt typu Re-Gips, oraz elementów murowych przed uszkodzeniami. Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.



długość. 2,5 / 3,0m

opak. 50 sztuk

NAROŻNIK PCV Z SIATKĄ



długość. 2,5 / 3,0m

szer. 140 / 200mm

siatka 120/135/150/165g

opak. 50 sztuk

Wykonany z perforowanego PCV. Wzmocniony siatką z włókna szklanego. Wykorzystuje się go w systemach dociepleń. Służy do wzmocniania oraz nadawania prostoliniowości narożom docieplonych ścian.

NAROŻNIK PCV DO ŁUKÓW


Wykonany z PCV. Do wykańczania naroży łukowych oraz wszelkich nieregularnych, owalnych form z użyciem giętych płyt gipsowych. Dobra przyczepność mas szpachlowych - łatwy i szybki montaż. Łatwość docinania na wymiar.



długość. 2,5 / 3,0m

opak. 50 sztuk

NAROŻNIK PCV UNIWERSALNY



długość. 2,5 / 3,0m

opak. 50 sztuk

Wykonany z PCV. Przeznaczony do zabezpieczania naroży zewnętrznych ścian przed uszkodzeniem mechanicznym, oraz do uzyskania prostoliniowości. Narożnik PCV uniwersalny może być stosowany zamiennie z narożnikiem aluminiowym rozwartokątnym.

LISTWA WYKOŃCZENIOWA TYPU J



długość. 2,5 / 3,0m

opak. 50 sztuk

Wykonana z PCV. Zapewnia estetyczne zakończenie płyty gipsowo-kartonowej. Służy do wykańczania otworów okiennych i ścianek działowych. Biały kolor tworzywa, łatwy do pokrycia farbą przez co listwy nie są widoczne

LISTWY DYSTANSOWE DO KLINKIERU

Wykonane z PCV. Listwy dystansowe do klinkieru ułatwiają prawidłowe i szybkie murowanie cegieł klinkierowych, poprawiają jakość i estetykę elewacji.



długość. 2,0m

wym. 6x10 / 8x10

10x10 / 8x12mm

opak. 50 sztuk

LISTWA PCV LED




długość. 1,6 / 2,6m

opak. 10 sztuk

Zastosowanie w realizacjach podświetleń konstrukcji wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych. Jego kształt ułatwia wykańczanie zabudowy, bez konieczności dodatkowego obrabiania krawędzi płyty.

NAROŻNIK OKAPOWY

Umożliwia odprowadzenie wody z dala od powierzchni budynku. Dodatkowo wzmacnia i estetyczne wykańcza dolne krawędzie elewacji.



długość. 2,5 / 3,0m

podtynkowy

lub z kapinosem

opak. 25 sztuk

LISTWA PRZYOKIENNA



długość. 2,5 / 3,0m

kolory: brąz, dąb, grafit,

szary, biały

opak. 30 sztuk

Wykonana z PCV. Do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną, a tynkiem wewnętrznym (gipsowym, cementowo-wapiennym). Listwa posiada specjalną nienasiąkalną piankę dylatacyjną, oraz uszczelkę chroniącą przed zabrudzeniem.

LISTWA PRZYOKIENNA Z SIATKĄ

Wykonana z PCV. Zastosowanie: do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną, a tynkiem strukturalnym. Walory użytkowe: - brak pęknięć na styku ościeżnicy okiennej i tynku oraz równe, estetyczne wykończenie tynku wokół okna.



długość. 2,5 / 3,0m

kolory: brąz, dąb, grafit,

szary, biały

opak. 25 sztuk

LISTWA DO BONIOWANIA



długość. 3,0m


wym. 10x10 / 10x20

20x20/30x20/50x20mm

opak. 20 sztuk

Wykonana z PCV. Przeznaczona jest do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej. Listwa posiada zewnętrzne zamknięcie w postaci płaskownika, który szczelnie zamyka wnętrze listwy, dzięki czemu nie ulega ona zabrudzeniom.

LISTWA DYLATACYJNA Z MEMBRANĄ



długość. 2m

opak. 25 sztuk

Wykonana z PCV. Wypełnia szczelinę dylatacyjną w warstwie ociepleniowej. "Przejmuje" naprężenia z elewacji chroniąc przed dostawaniem się wody. Do montażu należy użyć kołków.

Do wykonywania warstwy zbrojącej, która jest podłożem pod tynk szlachetny. Zabezpieczona masą akrylową, powodującą odporność na alkalia zawarte w zaprawie klejowej i tynkach.

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO



długość. 50m

gram. 145 / 150 / 165

opak. 50m²

FOLIA BUDOWLANA



długość. 20 / 25m

grub. 0,2 / 0,3mm


szer. 4m / 5m / 6m

opak. 100m²

Do ochrony podczas prac remontowych, izolacji przeciwwilgociowych, jako folia pod wylewki betonowe, pod fundamenty, do oczek wodnych itp.

Wykonany ze stali ocynkowanej. Do konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych oraz dachowych. Mocowany jest w odstępach co 40cm przy konstrukcji jednopoziomowej i co 60cm przy dwupoziomowej.

PROFIL STALOWY CD



długość. 2,6 / 3,0 / 4,0m

szer. 60mm

paczka 12 szt

paleta 216 szt

PROFIL STALOWY UD



długość. 3,0 / 4,0m

szer. 30mm

paczka 16 szt

paleta 192 szt

Wykonany ze stali ocynkowanej. Element sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych, dachowych, ścian szkieletowych, przedścianek oraz ścian szybów instalacyjnych.

Wykonany ze stali ocynkowanej. Profil pionowy do ścian o pojedynczej lub podwójnej konstrukcji nośnej. Profile C wstawia się pionowo w profile U. Posiada otwory do montażu rur lub przewodów instalacyjnych.

PROFIL STALOWY CW



długość. 2,6 / 3,0 / 4,0m

szer. 50 / 75 / 100mm

paczka 8 / 8 / 6 szt.

paleta 192 / 128 / 96 szt.

PROFIL STALOWY UW



długość. 4m

szer. 50 / 75 / 100mm

paczka 8 / 8 / 6 szt.

paleta 192 / 128 / 96 szt.

Wykonany ze stali ocynkowanej. Profil będący listwą poziomą w konstrukcji ścian działowych z płyt g-k

PROFIL STAŁOWY UA




długość. 3,0 / 4,0m

szer. 50 / 75 / 100mm

opak. 6 / 4 / 4 szt.

Wykonany ze stali ocynkowanej. Dzięki wzmocnionej konstrukcji może być używany jako ościeżnicowy, lub przy wysokich ściankach działowych Re-gips i systemach sufitowych wielopoziomowych.

PROFIL KAPELUSZOWY



długość. 3,0m

opak. 10 sztuk.

Wykonany ze stali ocynkowanej. Przeznaczony do bezpośredniego montażu płyt gipsowo-kartonowych w obszarze stropowym i dachowym z niewielką wysokością montażową. Mocowany do stropu.

WIESZAK ES PŁASKI



dl. 75 / 125 / 150

175 / 225 / 250 cm

szer. 60mm

opak. 100 sztuk

Wykonany ze stali ocynkowanej. Znajdujący zastosowanie przy budowie rusztu sufitu podwieszanego. Do bezpośredniego montażu profili z kształtownika CD.

Wykonany ze stali ocynkowanej. Wieszak zwany również grzybkowym. Służy do montażu oraz poziomowania profili CD 60 w konstrukcjach dachowych, do których mocowane są okładziny z płyt gipsowych.

Do krokwi montowany jest wkretami

WIESZAK DO PODDASZY



długość. 180 / 270mm

opak. 100 sztuk

WIESZAK OBROTOWY



opak. 100 sztuk

Wykonany ze stali ocynkowanej. Pręt mocujący o zakończeniu oczkowym. Służy do podwieszania profili konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych.

Proste zakończenie łączy się z wieszakami: dwuhakowym, obrotowym lub przesuwным albo ze sprężyną w celu przedłużenia zawiesia.

Wykonany ze stali ocynkowanej. Do montażu sufitu podwieszanego w systemach GK. W połączeniu z prętami mocującymi typu oczko o średnicy 4mm i o odpowiedniej długości.

Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszania profili głównych CD 60.

PRĘT MOCUJĄCY Z OCZKIEM



dl. 125 / 250 / 500,

750 / 1000 / 1500 / 2000 mm

opak. 50 sztuk

PRĘT MOCUJĄCY Z HAKIEM



dl. 125 / 250 / 500,

750 / 1000 / 1500 / 2000mm

opak. 50 sztuk

Wykonany ze stali ocynkowanej. Pręt mocujący o zakończeniu hakowym. Służy do podwieszania profili konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych.

Proste zakończenie łączy się z wieszakami: dwuhakowym, obrotowym lub przesuwным albo ze sprężyną w celu przedłużenia zawiesia.


ŁĄCZNIK STALOWY KRZYŻOWY



opak. 100 sztuk

Wykonany ze stali ocynkowanej.
Służy do krzyżowego łączenia profili
CD 60 w systemach sufitów podwieszanych
na konstrukcjach stalowych.


ŁĄCZNIK STALOWY WZDŁUŻNY



opak. 50 sztuk

Wykonany ze stali ocynkowanej. Przeznaczony do
bezpośredniego łączenia / przedłużania profili CD.

ŁĄCZNIK STALOWY POPRZECZNY



opak. 60 sztuk

Wykonany ze stali ocynkowanej. Służy do mocowania
krzyżowego profili CD w konstrukcji jednowarstwowej

WIESZAK DWUHAKOWY



opak. 100 sztuk

Wykonany ze stali ocynkowanej. Wieszak stosowany
do łączenia się z drugim drutem, tworząc zawiesie
o dowolnej długości.

SYSTEM NONIUSZOWY



długość. 14-300 cm

opak. 25 kpl

Wykonany ze stali ocynkowanej. Dwuczęściowy,
plus klamry spinające. Stosowany
w specjalistycznych systemach
sufitów krzywoliniowych, oraz przy
wykonywaniu sufitów z odpornością ogniową.

PROFIL TERMATEX



opak. 100 sztuk

Wykonany ze stali ocynkowanej. Wieszak ze sprężyną,
używany do podwieszania profili głównych przy
montażu rusztu profili. Stosowany razem z drutem
oczekowym lub hakowym.

KĄTOWNIK PROFILA UA



szer. 50 / 75 / 100mm

opak. 20 szt.

Wykonany ze stali ocynkowanej. Służy do
mocowania profilu ościeżnicowego UA
z sufitem i podłogą.

PRODUCENT PROFILI METALOWYCH

Od 2002 roku produkujemy najwyższej jakości profile aluminiowe i stalowe oraz ich elementy systemowe.

Nasze wyroby posiadają wszystkie wymagane atesty i spełniają wymogi ochrony przeciwpozarowej.


Nowoczesny park maszynowy umożliwia nam szybką realizację Państwa zamówień i ewentualne modyfikacje produkowanych elementów.

Gwarantujemy terminowe dostawy i bezpieczne metody pakowania,

Zapraszamy do współpracy!



Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00

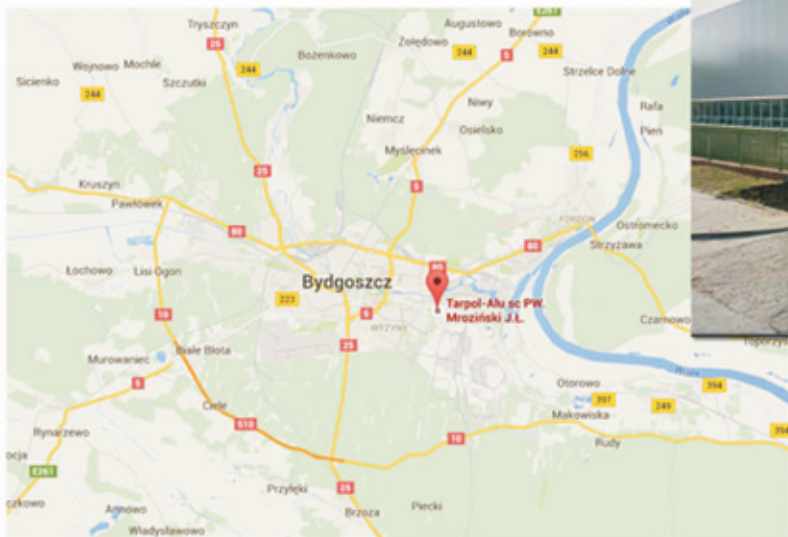

ul. Mokra 3, 85-834 Bydgoszcz
tel./fax 52 329 90 47
tel./fax 52 329 90 48
tel./fax 52 329 90 49
e-mail: biuro@tarpol-alu.pl